





FICHE TECHNIQUE

OBTURATEUR PERMANENT

DESRIPTIF :

- Particulièrement adaptés à la protection de l'environnement, les obturateurs Pollu-plug ont été conçus pour rester en permanence dans les canalisations afin d'en assurer l'obturation immédiate lors d'une pollution accidentelle.
- Il suffit de déclencher le gonflage du Pollu-plug grâce à un système actionné à distance, la pression étant définie en fonction du diamètre de la conduite.
- Positionné dans la partie supérieure de la canalisation, sans aucun support grâce à un système ingénieux, le Pollu-plug, une fois gonflé, stoppera tout déversement de liquides toxiques ou toute propagation des eaux d'incendie dans la conduite.

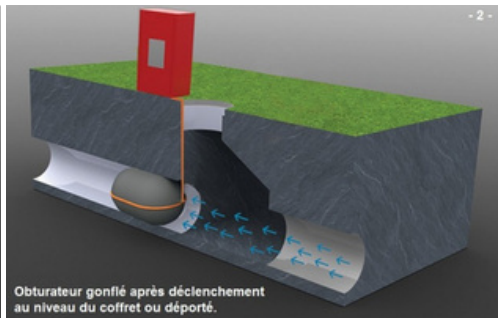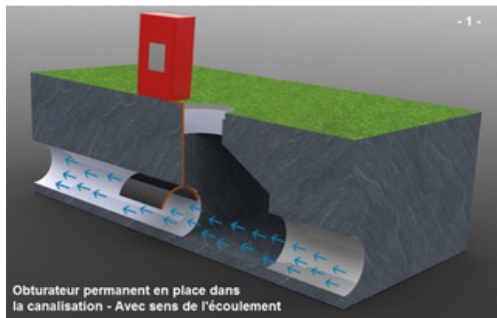

DIMENSIONS :

RÉF.	DIAMÈTRE (MM)	LARGEUR À VIDE	LONGUEUR À VIDE	GONFLAGE	RACCORDEMENT
MT-90PAP100	100	150 MM	450 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP150	150	230 MM	550 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP200	200	300 MM	550 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP250	250	380 MM	600 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP300	300	450 MM	700 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP400	400	600 MM	800 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP500	500	750 MM	1000 MM	1,20 BAR	1/4"
MT-90PAP600	600	900 MM	1200 MM	1 BAR	1/4"
MT-90PAP700	700	1050 MM	1400 MM	0,80 BAR	3/4"
MT-90PAP800	800	1200 MM	1600 MM	0,60 BAR	3/4"
MT-90PAP1000	1000	1550 MM	2050 MM	0,40 BAR	3/4"