




FICHE TECHNIQUE


FILTRE POUR AVALOIR

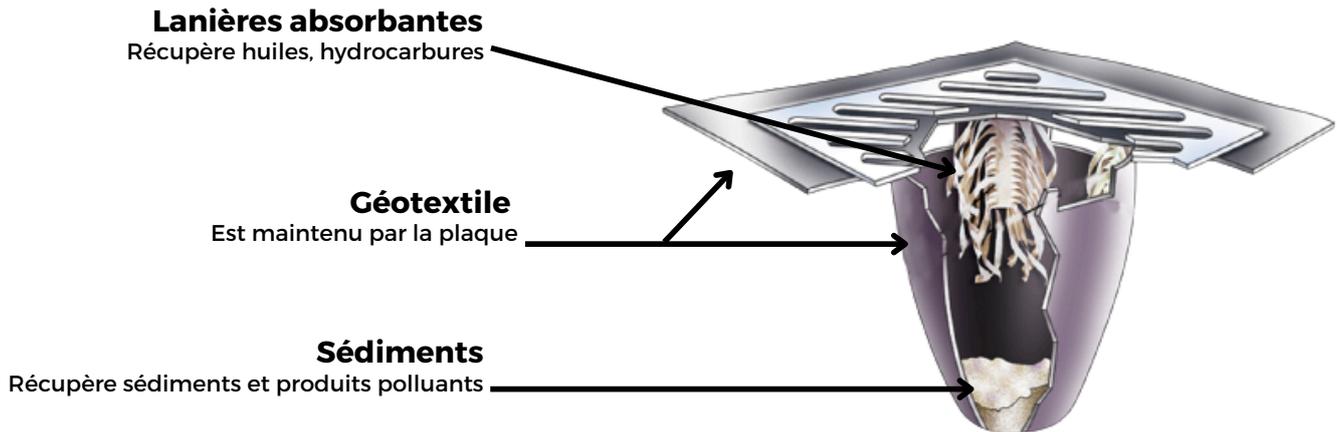

DESRIPTIF :

Ce filtre est conçu pour récupérer les eaux souillées avant qu'elles n'entrent dans les canalisations. Il permet de filtrer les eaux pluviales en retenant les contaminants comme les mégots, les huiles, les hydrocarbures...

Ce filtre est réalisé avec un tissu géotextile, son installation est facile et rapide. Il est idéal pour les sites en construction, sites industriels, parking et tout lieux où les eaux pluviales se chargent de débris et d'hydrocarbures provenant des engins et véhicules.

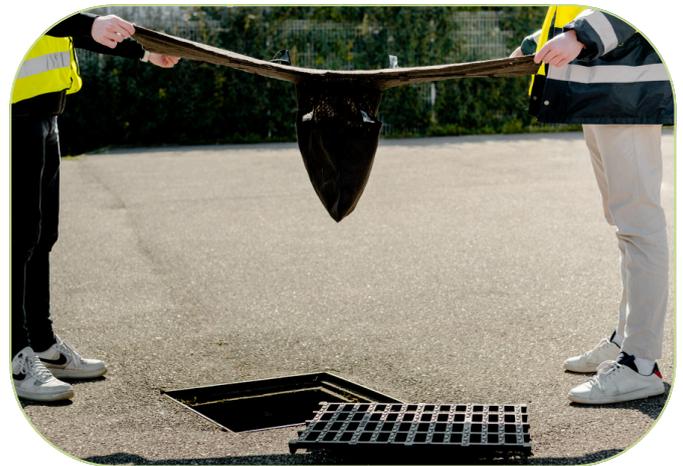

CARACTÉRISTIQUES :

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERFORMANCE	CONDITIONNEMENT
MT-4FLT59	1220 x 915 x 458 mm	<ul style="list-style-type: none"> 5.9L d'hydrocarbures 18 kg de sédiments <u>Filtration</u> : 10 microns 	Le flux total des eaux pluviales dans le filtre est à l'état neuf de 1893lpm. Le taux de trop-plein est de 2650lpm.